

GHID DE UTILIZARE

PIX CU CAMERĂ VIDEO

Cod: DVR-PEN2GB-1W


well[®]

Vă mulțumim că ați ales un produs WELL. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

Introducere

Ideal pentru spy cameră precum și pentru cameră ascunsă, destul de mic pentru a putea fi ascuns oriunde. Nu contează unde îți ascunzi camera sigur nu vei pierde nimic.

Părți componente

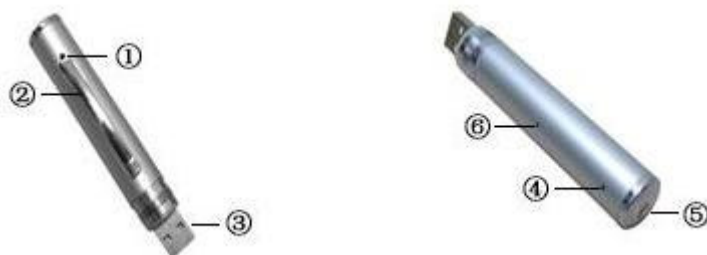

1. cameră
2. MIC
3. USB
4. LED pornit / oprit și înregistrare
5. Buton pornire / oprire
6. Buton resetare

Caracteristici

- Dimensiuni: 150x15x15 mm
- Greutate: 30g
- Mărimea mică permite o varietate de întrebuițări
- Este ideal ca și cameră ascunsă, cameră spy, etc
- Înregistrare în format AVI
- Imaginile video color vă permit să vedeți clar cine este prezent și ce discută
- Puteți plasa undeva sus sau îl puteți ascunde undeva jos. Cu acumulator încorporat deci nu vor fi cabluri lungi de ascuns
- Memorie internă: 2GB
- Redare video pe PC

Parametrii tehnici a camerei

- Compresie video: format video AVI, 352*288
- Înregistrare video
- Memorie internă
- Flash: 2GB
- Mod de înregistrare: înregistrare continuă până când memoria este plină sau este oprit manual
- Tip adaptor: cablu de încărcare adaptor USB
- Tip baterie: Polimer Litiu-Ion 220mAH
- Timp de înregistrare: până la 3 ore pentru capacitatea de 1GB
- Timp de folosire a bateriei: aproximativ 110-130 minute

Pornirea înregistrării

- Pasul 1: Apăsați butonul de pornire și aparatul va începe să înregistreze de îndată ce se pornește. LED-ul va lumina albastru în timpul înregistrării.
- Pasul 2: Apăsasați butonul încă odată, aparatul va începe să salveze datele și va intra în modul stand-by. LED-ul va lumina galben arătând că aparatul este în modul stand-by (nu înregistrează și nici nu este oprit).
- Pasul 3: Dacă doriți să înregistrați încă odată, apăsați butonul și aparatul va începe să înregistreze, iar LED-ul va lumina albastru.
- Pasul 4: Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, aparatul se va stinge și LED-ul nu va mai lumina.
- Pasul 5: Când s-a terminat încărcarea bateriei, LED-ul nu va mai pâlpâi ci va lumina galben ceea ce înseamnă că bateria este complet încărcată.
- Pasul 6: Aparatul se va stinge automat când acumulatorul s-a descărcat și va stoca datele filmate până în acel moment.

GHID DE UTILIZARE

PIX CU CAMERĂ VIDEO

Cod: DVR-PEN2GB-1W

well[®]

Scurtă introducere

1. Cel mai mic DVR din lume care este ascuns într-un pix. Și este cel dintâi DVR într-un pix care are atât funcții de cinescop cât și de înregistrare.
2. Microfonul high fidelity poate să înregistreze sunetul într-o zonă de 15 m². Și cinescopul clar poate ajuta poliția și curtea să obțină dovezile necesare.
3. Aspectul ornamental, funcția de scriere, mina standard schimbabilă este durabil și prieten cu natura.
4. Ideal pentru orice calculator sau aparat cu port USB. Port USB 2.0, nu necesită driver și nici sursă de electricitate definită.
5. 2 milioane de pixeli pentru cameră.

Conectarea la PC cu cablul USB

1. Conectați aparatul la calculator cu ajutorul unui cablu USB. Aparatul se încarcă cât timp LED-ul galben pâlpâie. (puteți încărca aparatul folosind de asemenea un adaptor cu specificațiile notate pe USB). Se încarcă în 2 ore.
2. Funcționează ca un „removable disk” când este conectat la PC, redă fișierele video stocate pe flash prin calculator. (descărcați software-ul KMPlayer de pe următorul website: <http://www.kmplayer.com/forums>)
3. Observație: folosiți încărcătorul.

FAQ

Î: Dacă bateria se descarcă brusc înregistrarea în cauză se va stoca?

R: Nu vă faceți griji, dacă baterie se descarcă brusc, aparatul va salva fișierul video înainte de oprirea acestuia.

Î: Ce să facem în cazul în care sistemul se blochează?

R: Folosiți butonul „RESET” apoi apăsați butonul pornire / oprire pentru a porni aparatul.

Î: Care format poate fi folosit pentru formatare?

R: Folosiți „FAT” pentru formatare.

Atenție

Nu apăsați butonul RESET în timpul înregistrării deoarece datele vor fi pierdute.

Pachetul include

- Pix cu cameră video
- Cablu USB
- CD
- Ghid de utilizare
- Încărcător (opțional)



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

Importator și distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, 400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN

Tel: 0264-438401*, suport@vitacom.ro, www.vitacom.ro

